

HYPOID GEAR API GL1

SAE 140 - SAE 250



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es un lubricante mineral para transmisiones y cajas que operan bajo condiciones livianas, con presiones bajas donde un aceite mineral puro es satisfactorio. Son recomendadas para relleno en cajas y transmisiones de vehículos usados donde no se requieren características de extrema presión.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Son lubricantes con buenas propiedades antiespumantes inhibidores de la oxidación.
- Anti herrumbre.
- Disipan el calor.
- Disminuye el desgaste y la fricción.

APLICACIONES

Son lubricantes recomendados para transmisiones y diferenciales de vehículos y equipos industriales que no requieren características de extrema presión, engranajes helicoidales y equipos que requieran la designación API GL-1 para servicios liviano, uniones universales, cadenas, engranajes cerrados.

Es empleado donde el fabricante recomienda el uso de un aceite mineral puro y para lubricación a pérdida.

PRESENTACIONES

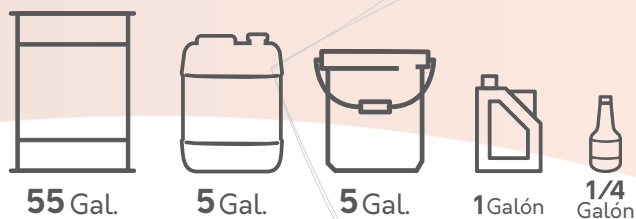

PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co

HYPOID GEAR API GL1

SAE 140 - SAE 250



PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	VALORES TÍPICOS		
SAE		90	140	250
Viscosidad 100°C	D-445	15	28	41
Viscosidad 40°C	D-445	210	430	567
Punto de Inflamación °C	D-92	270	270	316
Gravedad API		23	21	21

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.

PBX - 745 89 89
Calle 15° N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co