

GRASTIC CHASIS

NLGI-2 / NLGI-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es una grasa suave elaborada con jabón de calcio y bases nafténicas refinadas y aditivos que le imparten mayor untuosidad y adherencia a los elementos a lubricar, en equipos automotrices e industriales donde se requiera una grasa resistente al agua.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Es dotada de una gran estabilidad mecánica.
- Gran adherencia en los diferentes puntos de chasis sometidos a vibraciones y sacudidas.
- Óptima resistencia a la oxidación y propiedades anticorrosión y anti desgaste.
- Resistente al lavado con agua.
- Buena fluidez en sistemas centralizados
- Excelente bombeabilidad

APLICACIONES

Es recomendada para la lubricación general de equipos automotores y maquinaria de trabajo moderado. Lubricación de bombas de agua, cojinetes planos y lubricación en general de equipos industriales que operan en ambiente húmedo donde no están sometidos a altas temperaturas. Se puede usar en elevadores, bandas transportadoras, máquinas de lavandería, empacadoras, maquinaria textil, curtiembres y pulverizadores.

PROPIEDADES TÍPICAS

Características	Método ASTM	Valores típicos	
Grado NLGI		2	3
Textura		Suave	Suave
Penetración trabajada, 60 golpes	217	265	230
Tipo de Espesante		Hidróxido de Calcio	Hidróxido de Calcio
Punto de Goteo °C	2265	105	105
Viscosidad cSt del Aceite a 40°C	445	220	220
Temperatura Mínima de Uso °C		-10	-10
Temperatura Máximo °C		80	80
Alcali Libre %		0.03	0.03
Color		Roja/Azul/ Amarilla	Roja/Azul/ Amarilla


**Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso.*



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



GRASTIC CHASIS NLGI-2 / NLGI-3

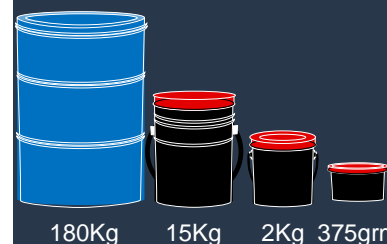

180Kg 15Kg 2Kg 375grm

GRASTIC CHASIS

NLGI-2 / NLGI-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



GRASTIC CHASIS
NLGI-2 / NLGI-3



180Kg 15Kg 2Kg 375grm