

GRASTIC RODAMIENTO

NLGI-2 / NLGI-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es una grasa lubricante de alta calidad con una textura fibrosa obtenida a partir de bases lubricantes refinadas de alto índice de viscosidad, espesante de jabón de sodio y aditivos antioxidantes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Es dotada de una textura fibrosa que le permite fácil adherencia al rodamiento.
- Alta resistencia a la oxidación
- Óptimo desempeño a temperaturas medianamente altas y presiones moderadas.
- Soluble en agua
- Buena estabilidad mecánica
- Proporciona protección contra herrumbre.
- Proporciona protección contra el polvo y la tierra, formando una película resistente a la contaminación.

APLICACIONES

Debe ser empleada en engrase de equipos livianos, para cojinetes de ruedas, máquinas de estampados y acoples de tipo engranaje. La grasa IGL NLGI 3 es recomendada para el engrase de cojinetes de ruedas de buses y camiones de trabajo pesado, altas velocidades y equipos agrícolas. No se deben utilizar donde exista contacto con el agua.

PROPIEDADES TÍPICAS

Características	Método ASTM	Valores típicos	
Grado NLGI		2	3
Textura		Fibrosa	Fibrosa
Penetración trabajada, 60 golpes	217	275	225
Tipo de Espesante		Sodio	Sodio
Punto de Goteo °C	2265	180	180
Viscosidad cSt del Aceite a 40°C	445	220	220
Temperatura Máximo de Uso °C		120	120
Alcali Libre %		0.15	0.3
Color		Verde Oscuro	Verde Oscuro

*Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



GRASTIC RODAMIENTO
NLGI-2 / NLGI-3



180Kg

15Kg

2Kg

375grm

GRASTIC RODAMIENTO

NLGI-2 / NLGI-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE


Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



GRASTIC RODAMIENTO
NLGI-2 / NLGI-3

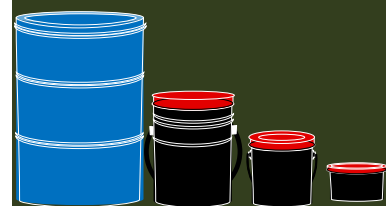

180Kg 15Kg 2Kg 375grm