EXTRA LINNER
BOMBA DE VACÍO

ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
SERVIMOS, NO COMPETIMOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTRA LINNER BOMBA DE VACIO es un lubricante de alta calidad y rendimiento formulado a partir de bases lubricantes tipo II y un paquete de aditivos, anti oxidantes, anti corrosivos y anti desgaste que garantizan una película lubricante en condiciones extremas de operación de bomba de vacío, expuestos a altas temperaturas y altas cargas. Proporcionando una protección superior y una mejor estabilidad térmico.
Este lubricante brinda un servicio excepcional, incluso en condiciones de operaciones industriales de trabajo pesado sometidas a altas temperaturas de compresión: proporciona una excelente protección frente al desgaste y resistencia a la oxidación muy superior cuando se le compara a los aceites minerales convencionales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Aumenta la Vida útil de las bombas
- Resistencia a la formación de depósitos
- Proporciona un alto rendimiento a bajas y altas temperaturas debido a su alto índice de viscosidad
- Buena demulsibilidad para separarse rápidamente del agua y evitar la formación de emulsiones
- Excelente protección contra el desgaste.
- Control a la formación de espuma.
- Lubricante de larga vida útil.
- Resiste la contaminación del agua
- Gran estabilidad térmica.
- No toxico/No peligroso

APLICACIONES

Bombas de vacio
Equipos de filtracion de agua
Compresores Reciprocantes
Compresores Centrifugos o Rotativos
Sistemas hidraulicos

PRESENTACIONES

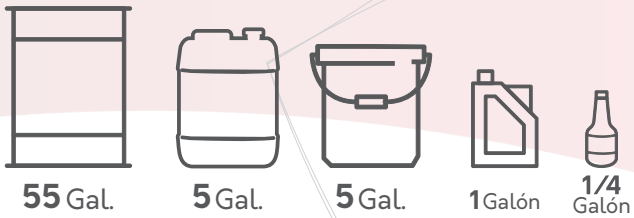

PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co

EXTRA LINNER
BOMBA DE VACÍO

ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
SERVIMOS, NO COMPETIMOS

PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede está sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	VALORES TIPICOS	
ISO VG		46	68
Viscosidad 100°C	D-445	7,2	9,5
Viscosidad 40°C	D-445	46	67,45
Punto de Inflamación °C	D-92	240	250
Punto de Fluidez °C	D-97	-35	-30
Indice de viscosidad	D-2270	120	120

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.

PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co