

# EXTRA LINNER SUPER SAE 5W30 API SN -100% SINTETICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTRA LINNER SUPER 5W30 API SN es un lubricante de motor 100% sintético donde se utilizan bases sintéticas, y aditivos de excelente calidad que proporciona excelente desempeño en clima frío, proveen una óptima protección anti desgaste; contiene mejoradores de índice de viscosidad estables al corte e inhibidor de espuma para darle al motor la protección y desempeño bajo amplias condiciones de trabajo.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Provee estabilidad térmica y alta resistencia a la oxidación.
- Posee una viscosidad óptima en condiciones cambiantes de temperatura.
- Alta protección: anti-desgaste, herrumbre y corrosión.
- Alto poder dispersante y limpiador para evitar la formación de lodos.
- Aumenta la vida útil del motor y disminuye el consumo de combustible y aceite gracias a la tecnología de baja fricción.
- Óptima lubricación en arranque en frío.
- Características de baja viscosidad y baja fricción para mejorar hasta un 1,7% el consumo de combustible.
- Cumple con especificaciones de la industria ACEA C3; API SN; aprobación MB 229.51, 229.31; BMW LL-04; GM dexos 2TM; Chrysler MS-11106
- Conservador de energía

## APLICACIONES

EXTRA LINNER SUPER 5W30 API SN sintético es ideal para motores a gasolina, incluyendo modelos de último diseño, recomendado para la mayoría de vehículos deportivos, camiones y automóviles para pasajeros nacionales e importados en una amplia variedad de condiciones climáticas, también puede ser usado en motores convertidos a gas natural comprimido y motores de transporte liviano que requieren una especificación API SN / SM / SL.

EL EXTRA LINNER SUPER 5W30 API SN sintético tienen un alto índice de viscosidad y son recomendados en operaciones a bajas y altas temperaturas. Cumple con las especificaciones ILSAC GF-5.

## PRESENTACIONES

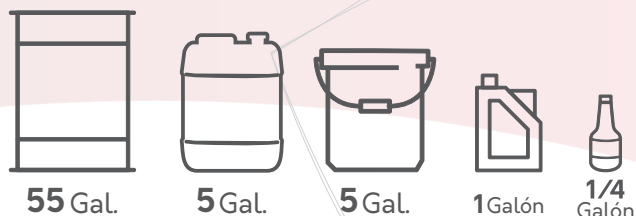

PBX - 745 89 89  
Calle 15<sup>o</sup> N° 123-91 Bogotá  
asistente.gerencia@igl.com.co  
[www.igl.com.co](http://www.igl.com.co)

# EXTRA LINNER SUPER SAE 5W30 API SN -100% SINTETICO



## PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>METODO ASTM</b>	<b>VALORES TÍPICOS</b>	
Viscosidad 100°C	D-445	mm <sup>2</sup> /s	11.2
Viscosidad 40°C	D-445	mm <sup>2</sup> /s	64.5
Punto de Inflamación °C	D-92	°C	240
Punto de Ecurrimiento °C	D-97	°C	-42
Índice de Viscosidad	D-2270		168
Densidad a 15°C	D-4052	g/L	858

## GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.

PBX - 745 89 89  
Calle 15<sup>o</sup> N° 123-91 Bogotá  
asistente.gerencia@igl.com.co  
[www.igl.com.co](http://www.igl.com.co)