

EXTRA LINNER SAE

20W50-10W40-10W30 API SN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Son aceites multigrados formulados con bases refinadas de Tipo II y aditivos de excelente calidad que proveen una óptima protección anti desgaste y contienen mejoradores de índice de viscosidad estables al corte y inhibidor de espuma para darle al motor la protección y desempeño bajo amplias condiciones de trabajo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Provee estabilidad térmica y alta resistencia a la oxidación.
- Posee una viscosidad óptima en condiciones cambiantes de temperatura.
- Alta protección: anti-desgaste, herrumbre y corrosión.
- Alto poder dispersante y limpiador para evitar la formación de lodos.
- Aumenta la vida útil del motor y disminuye el consumo de combustible y aceite gracias a la tecnología de baja fricción.
- Óptima lubricación en arranque en frío.
- Ofrece protección del sistema de control de emisiones.
- Cumple con especificaciones de la industria (ILSAC GF-5 / API SN)
- Excelente limpieza del motor.


APLICACIONES

Es ideal para motores a gasolina, incluyendo modelos de último diseño, también puede ser usado en motores convertidos a gas natural comprimido y motores de transporte liviano que requieren una especificación API SN / SM / SL.

El 20W50, 10W40 y 10W30 tienen un alto índice de viscosidad y son recomendados en operaciones a altas temperaturas y velocidades.

El 10W30 cumple con las especificaciones ILSAC GF-5.

PRESENTACIONES

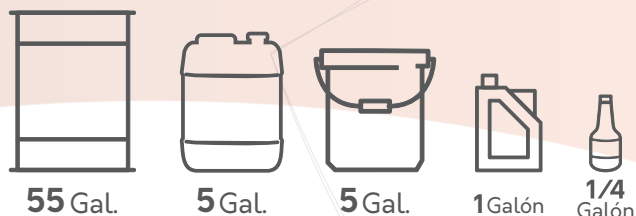

PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co

PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	VALORES TÍPICOS		
SAE		10W30	10W40	20W50
TBN	D-2896	6,8	6,8	6,8
Viscosidad 100°C	D-445	10,4	14,7	19,0
Viscosidad 40°C	D-445	71	108	170
Punto de Inflamación °C	D-92	225	225	220
Punto de Fluides °C	D-97	-43	-42	-30
Índice de viscosidad	D-2270	133	140	127

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.